

Настольный портативный глушитель сигнала H8K

1) Особенность

1. Большая площадь экрана до 100-150 кв. м (-75 дБм, зависит от реальной среды сигнала и расстояния от базовой станции)
2. Высокая выходная мощность каждого канала 3-5 Вт, эффективно экранирует телефонный сигнал 2G 3G 4G 5G (под заказ WIFI)
3. Он может экранировать все диапазоны одновременно или выбирать экранирование каждого диапазона по мере необходимости.
4. Точный регулируемый источник питания для обеспечения бесперебойной работы даже при больших колебаниях напряжения.
5. Оригинальная микросхема и конструкция печатной схемы, обеспечивающие стабильное использование и длительный срок службы.
6. Корпус из алюминиевого сплава инженерного класса: водонепроницаемый, пылезащитный, прочный, хорошая функция рассеивания тепла.
7. Конвекционное вентиляционное отверстие и встроенные толстые теплоотводящие ребра и вентилятор эффективно и быстро отводят тепло.
8. Простая форма, небольшой размер, легкий вес для экономии места.
9. Простая установка и эксплуатация.



2) Спецификация (Частота может быть настроена)

Группа	Имя	Частота	Средний выход
1	LTE 700/800	721-821 МГц	3-5 Вт
2	850/900	850-960 МГц	3-5 Вт
3	1800/1900	1805-1990 МГц	3-5 Вт
4	2100	2110-2170 МГц	3-5 Вт
5	2600	2500-2690 МГц	3-5 Вт
6	Wi-Fi 2,4G	2400-2500 МГц	3-5 Вт

7	2300	2300-2400 МГц	3-5 Вт
8	GPSL1	1560-1620 МГц	3-5 Вт
Размер	310*110*40 мм (антенна 38 см)		
Масса	3,0 кг		
Рабочая температура	- 40°C~55°C		
Относительная влажность	30~95%		
Потребляемая мощность	60 Вт		
Входная мощность	AC160~240,DC12В-24В		
Выходная мощность	24 В постоянного тока/12 А		
Высота установки	1,8-2,5 м (рекомендуется)		
Место установки	Крытый (Предлагаем)		

3) Упаковочный лист

1 * глушитель


8 * Антенна

1 * адаптер переменного тока

1 * Автомобильное зарядное устройство

1 * руководство пользователя

4) Подробное фото

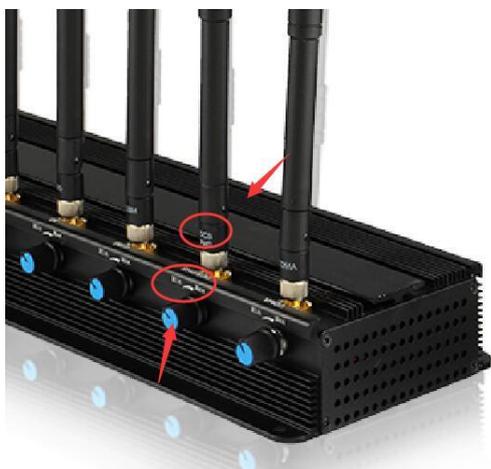

Подключите антенну по табличкам на глушителе и антенне.



Конвекционное вентиляционное отверстие и встроенные большие вентиляторы помогают быстро отводить тепло.



Управление одной кнопкой для включения/выключения определенной частоты

5) Внимание

1. На эффективную дальность действия экрана влияют факторы, включая мощность сигнала вокруг, расстояние до базовой станции, барьеры, высоту установки, регулирование установки и т. д.
2. Антенна должна быть подключена к глушилке знаками относительно; пожалуйста, не включайте питание, пока все антенны не будут правильно подключены
3. Некоторое повышение температуры помех является нормальным.
4. Пожалуйста, постарайтесь убедиться, что между глушителем и местом экранирования цели нет препятствий.

6) Послепродажное обслуживание

1. При отсутствии искусственных повреждений мы предлагаем бесплатную замену на один месяц и двухлетнюю гарантию качества.
2. Бесплатная техническая поддержка и обучение.